

# Betriebsanleitung Glühweinerhitzer

## zu 1 Überhitzungsschutzta


Nach längerem Betrieb auf maximaler Temperaturleistung, kann eine Betriebstemperatur von 105°C erreicht werden und somit den Überhitzungsschutz auslösen. Sollte dies der Fall sein, Gerät etwas abkühlen lassen, Überhitzungsschutzta

## zu 2+3 Anschluss für Getränkeleitung

Die entsprechenden Leitungen verwenden und fest anziehen

## zu 4+5 Anschluss für Luftleitung (nur Fassgeräte)

Die entsprechenden Leitungen mit Schnellkupplung verwenden

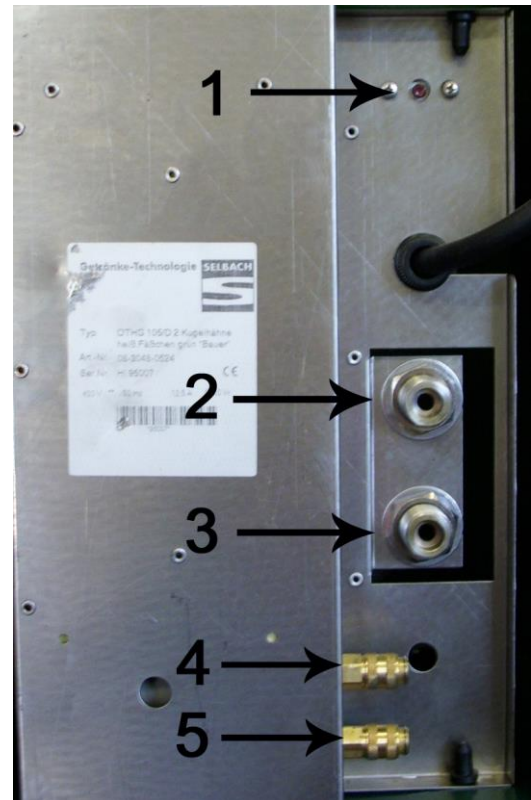

## Temperaturregler

Temperaturregler nicht bis Anschlag auf heiß drehen, ansonsten erfolgt keine Abschaltung der Heizung und der Überhitzungsschutz löst aus.

## Aufstellung Bag in Box:



Die Bag in Box Behälter müssen so aufgestellt werden, dass sich die Anschlüsse immer unten befinden. Nur so kann eine optimale Entleerung der Behälter erreicht werden.